



Dalapro


Experience the difference



Dalapro Roll Max

Zeitersparnis durch sehr gute Füllkraft

- Zeitersparnis
- Extra hohe Füllkraft
- Für alle gängigen Oberfläche
- Bietet einen schnellen Füllkraft auf rauen Oberflächen
- Hochfüllend auf Glasgewebe
- Geeignet für die Renovierung

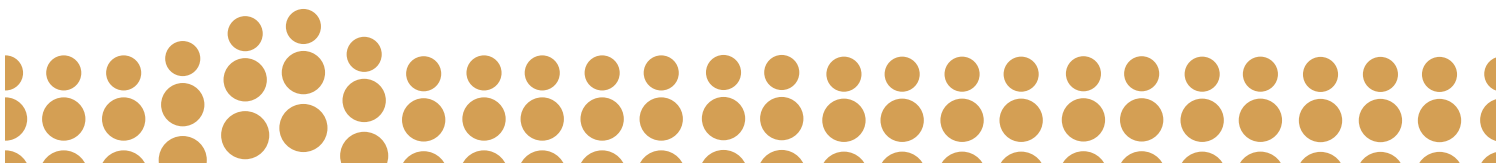

Dalapro Roll Max



PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Max ist eine graue, gebrauchsfertige, Spachtelmasse mit sehr hoher Füllkraft für die Anwendung mit einer Malerrolle für alle herkömmlichen Untergründe im Innenbereich, z.B. Gips, Beton, Holz und Ziegel.

Das Produkt ist besonders geeignet wenn extra hohe Füllkraft benötigt wird.

Die geschmeidige Konsistenz ermöglicht es, dass die Spachtelmasse gleichmäßig verteilt werden kann.

Dies spart nicht nur Zeit, die Anwendung mit einer Malerrolle ist auch ergonomisch und somit ist der Verschleiss an unserem Körper geringer.

Das Produkt ist geeignet für teilflächige und vollflächige Spachtelung sowohl für Renovierung als auch für Neubau.

Das Produkt erfüllt die CE-Anforderungen nach EN 15824 und wird gemäß ISO 9001 und ISO 4001 hergestellt.

Verpackung lässt sich mit Wasser reinigen. Bei Entsorgung ist der lokalen Abfallverordnung zu folgen.

Der Kunststoff in den Verpackungen ist recycelbar. Bitte die Abfallvorschriften befolgen.

GEBRAUCHSHINWEISE

Die Spachtelung soll mit einer Malerrolle ausgeführt werden bei mindestens +5 °C auf sauberen, trockenen und tragfähigen Oberflächen auftragen.

Die trockenen Oberflächen sind mit Schleifpapier einer Körnung von 100 – 120 zu bearbeiten.

Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer Staubmaske empfohlen. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren grundieren.

MATERIALVERBRAUCH

Vollflächige Spachtelung beim 1 mm Schichtdicke = 1 l/m².

TROCKENDAUER

Die Trockendauer ist von dem Untergrund, der Schichtdicke, der Temperatur, der Belüftung und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

LAGERUNG

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Auf der Verpackung ist das Herstellungsdatum vermerkt. Ungeöffnete Verpackungen sind bis zu 12 Monate lagerfähig. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte: www.dalapro.de


TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Latexcopolymer
Lösungsmittel:	Wasser
Füllstoff:	Mikrokügelchen und weißer Dolomitmarmor
Korngröße:	Max: 0,35 mm
pH:	Ca.: 9
Farbe:	Grau
Entflammbarkeit:	Verhindert Feuerausbreitung
Verpackung:	12-Liter-Kunststoffeimer

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen resultieren aus unseren Studien und Erfahrungen. Diese Informationen werden auf Treue und Glauben bereitgestellt und stellen weder eine Garantie noch eine Haftungszusage dar. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Unsere aktuellen Produktdaten finden Sie unter: www.dalapro.de

Stand 21.02.2012

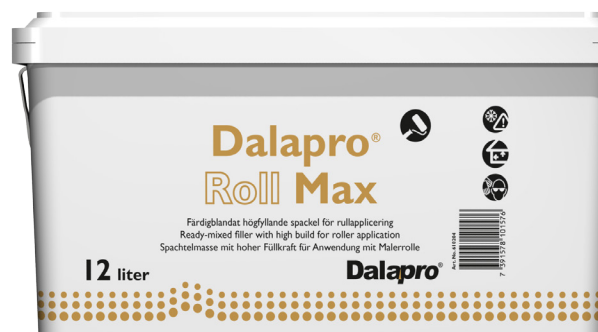

Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.de • www.dalapro.de

