

Lebendig warm oder pures Industrie-Design

Mit Dalapro® Design Wände mit Betonflair herstellen






Wände mit Betonflair haben Charakter

Die neuartige Spachtelmasse Dalapro® Design wurde entwickelt für alle, die den Charme von Sichtbeton schätzen. Mit einem Produkt verleihen Sie Ihren Wänden Stil und Farhe

Dalapro Design ist für fast jeden Untergrund im Innenbereich geeignet, zum Beispiel für gestrichenes Gewebe, geputzte Flächen, Gips- und Betonwände oder unebene Wände, die renoviert werden müssen. Sie erhalten eine Fläche mit dem Aussehen von Beton mit Farbschattierungen.

Dalapro Design wird von Hand mit dem Spachtel aufgetragen. Nach der Versiegelung mit Dalapro Design TopCoat ist die Oberfläche kratzfest und lässt sich leicht sauberhalten.

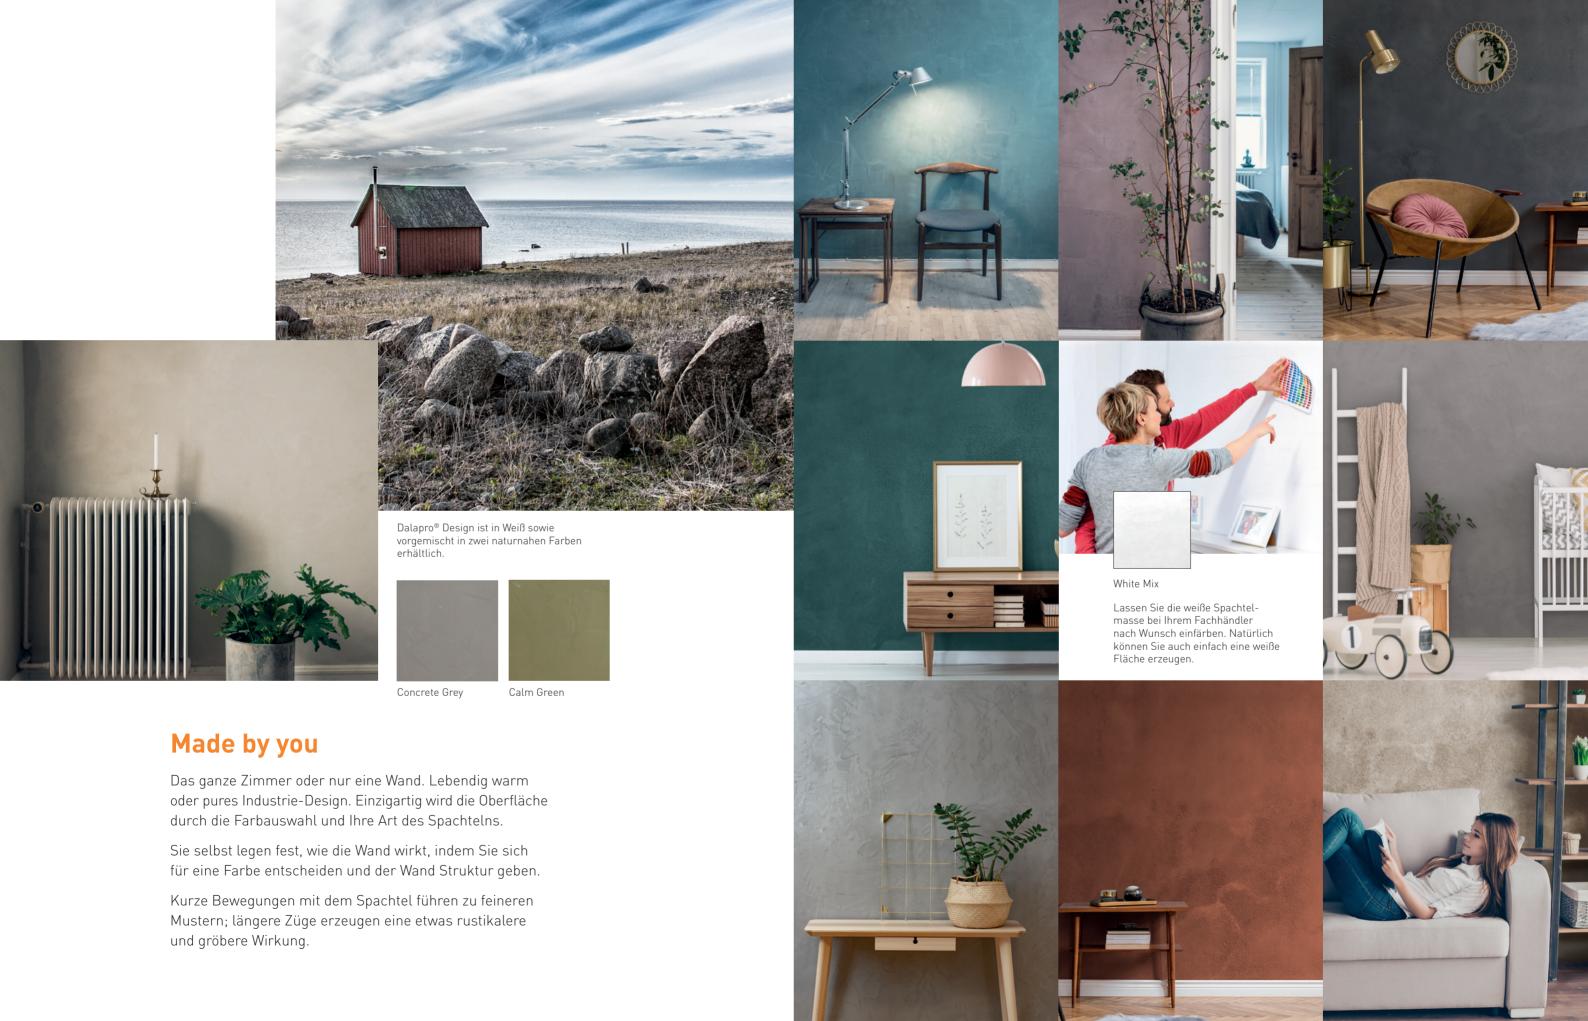



Schritt 1 Tragen Sie Dalapro Design mit dem Spachtel in einer Dicke von ca. 1–1,5 mm auf. Lassen Sie den Auftrag 24 Stunden trocknen.

Schritt 2 Kratzen Sie Kanten und Unebenheiten vorsichtig mit dem Spachtel ab. Achten Sie darauf, nicht die Oberfläche zu beschädigen. Bei Bedarf können Sie die Oberfläche mit kreisförmigen Bewegungen mit Schleifpapier in Körnung 180–240 schleifen.

Schritt 3 Tragen Sie die zweite Schicht
Spachtelmasse mit einem dünnen
Kratzspachtel auf (0,2–0,5 mm). Nun
erfolgt die Endbehandlung der Wand;
behalten Sie also beim Spachteln im
Blick, wie sie schließlich aussehen
soll. Kurze Bewegungen mit dem
Spachtel führen zu feineren Mustern;
längere Züge erzeugen eine etwas
rustikalere und gröbere Wirkung. Für
einen dunkleren Effekt tragen Sie eine
etwas dickere Schicht auf. Lassen Sie
den Auftrag 24 Stunden trocknen.

Schritt 4 Kratzen Sie Kanten und Unebenheiten vorsichtig mit dem Spachtel ab, oder verwenden Sie einen Schleifklotz in kreisförmigen Bewegungen. Dabei treten unterschiedliche Farbnuancen hervor. Entfernen Sie den Schleifstaub.

Schritt 5 Nun versiegeln Sie die Oberfläche für höhere Beständigkeit und zur leichteren Reinigung mit Dalapro® Design Top Coat. Tragen Sie mit einer Schaumstoffrolle oder mit einer kurzhaarigen Lackrolle mindestens zwei Schichten auf. Die Trocknungsdauer beträgt etwa 2-3 Stunden.







Dalapro® ist der skandinavienweit führende Anbieter von Spachtelprodukten und Zubehör für Handwerk und Gewerbe. Alle Produkte wurden bei der Entwicklung darauf ausgelegt, die hohen Anforderungen unserer Kunden an Ergonomie, Qualität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu erfüllen. Qualitäts- und Umweltzertifizierungen nach ISO 9001 und ISO 14001. Alle Produkte in dieser Mappe sind zudem mit dem skandinavischen Umweltzeichen Svanen ausgezeichnet. Mehr zu Dalapro® Design finden Sie auf dalapro.de.

Saint-Gobain Sweden AB – Scanspac Kemivägen 7 SE-705 97 Glanshammar Tel. +46 19 463400 dalapro.de info@dalapro.com

